


HID-68

Modulo spegni spia e anti sfarfallio

BlackLight® SIRIUS®

AUTOMOTIVE LIGHTING

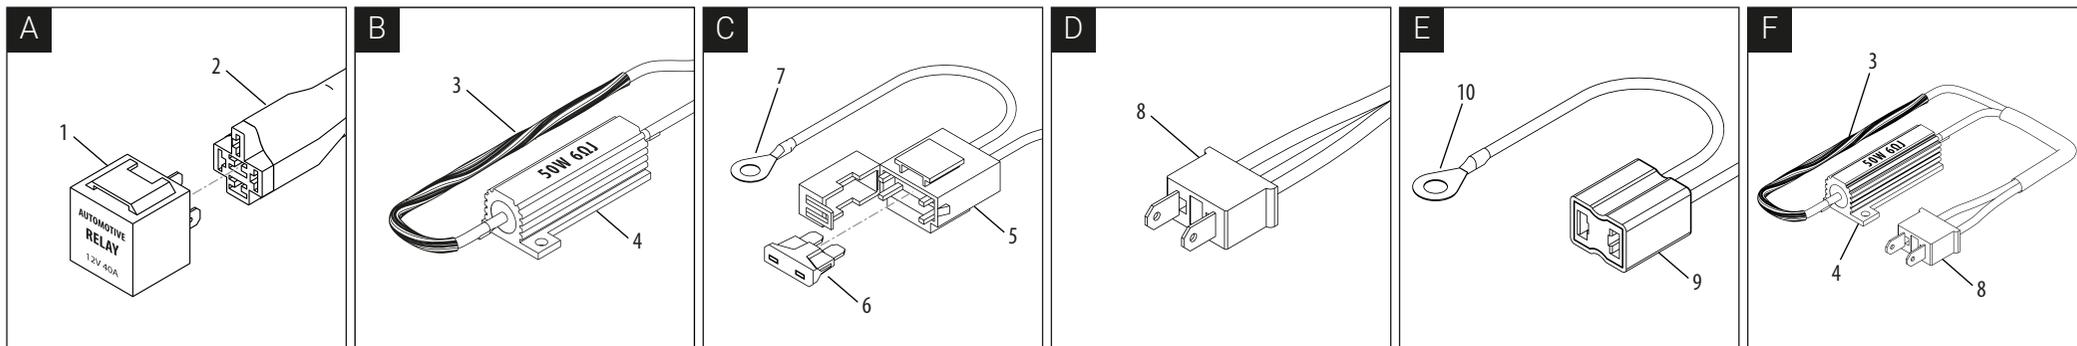

Schema elettrico

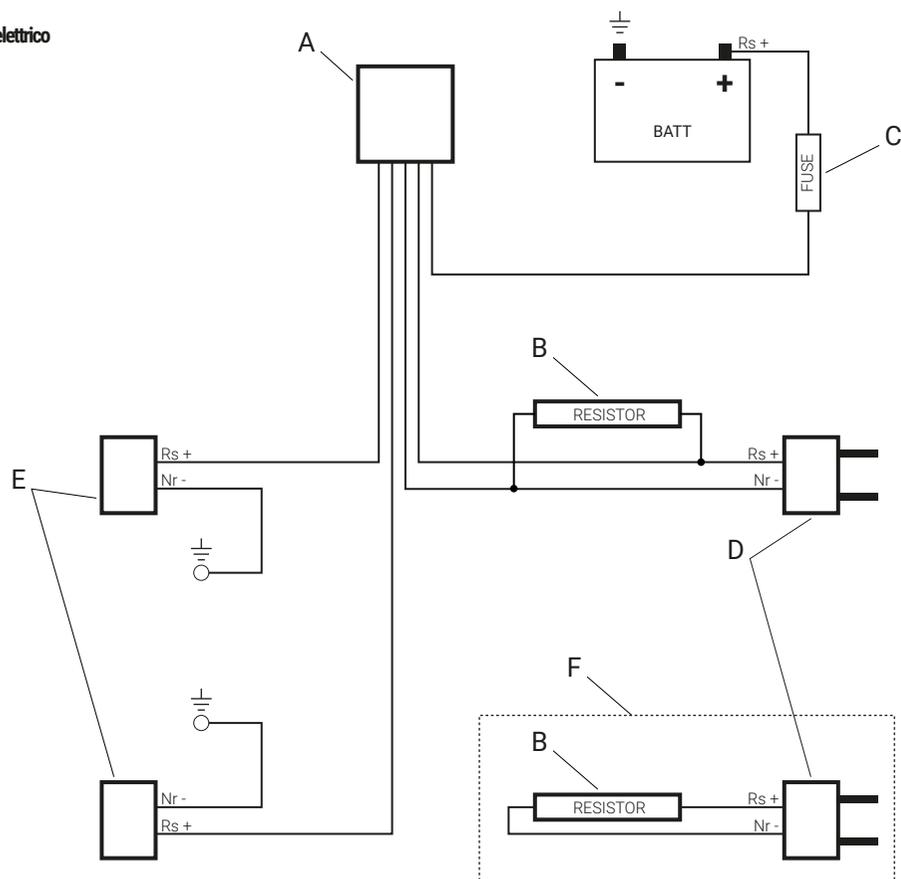


Tabella Parti

Rif.	Codice ricambio	Descrizione	Q.tà
1	HID-90	Relè 12V 40A	1
2		Cavo di connessione Relè	1
3		Guaina termo-isolante	2
4	HID-50/SC	Resistore corazzato 50W 6Ω	2
5		Portafusibile	1
6		Fusibile 30A	1
7		Capicorda a occhio +12V	1
8		Connettore lampada di tipo H7 Maschio	2
9	HID-9	Connettore lampade di tipo H7 Femmina	2
10		Capicorda a occhio GND	2

Colore cavi


Indicazione	Colore cavo
Rs	Rosso
Nr	Nero

HID-68

L'accessorio HID-68 è necessario su tutti quei veicoli che, dopo la sostituzione di lampade H7 o H18 alogene con lampade H7 o H18 a LED, presentano l'accensione della spia di avaria lampada nel quadro strumenti e/o accensioni/spengimenti anomali delle lampade.

ATTENZIONE: Questo accessorio, molto efficace e risolutivo sulla maggior parte dei veicoli, va assolutamente installato tenendo conto di alcune precauzioni estremamente importanti al fine di evitare seri danni al veicolo

BlackLight® SIRIUS
AUTOMOTIVE LIGHTING

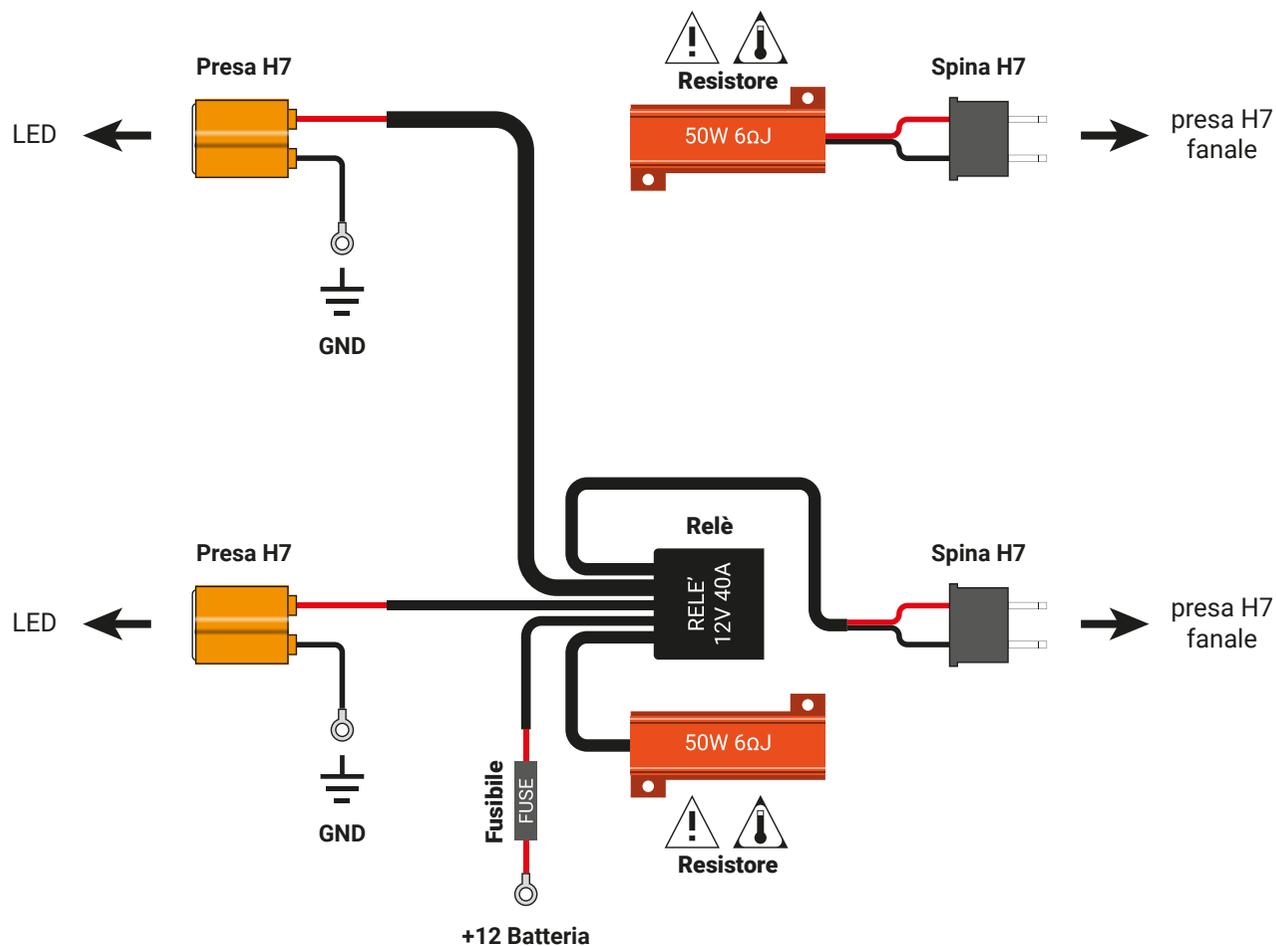

ATTENZIONE



TEMPERATURA
ELEVATA

I resistori sono componenti elettrici che emettono molto calore e se non opportunamente installati possono fondere parti in plastica e cavi pertanto devono essere necessariamente fissati, o tramite viti o fascette in ferro, su di una superficie metallica al fine di dissipare il calore generato.

ASSOLUTAMENTE DA EVITARE

- di lasciare i resistori all'interno del fanale
- di installare in prossimità o di ancorare i resistori a parti in plastica e/o cavi

Se non ci si attiene strettamente a queste indicazioni, potrebbero verificarsi seri danni al veicolo.

Ultrasuono Service S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di installazione praticata in modo differente da quanto sopra indicato.